


Preisliste 11 / 2002

Produktbereich:

Flexible Leitungen

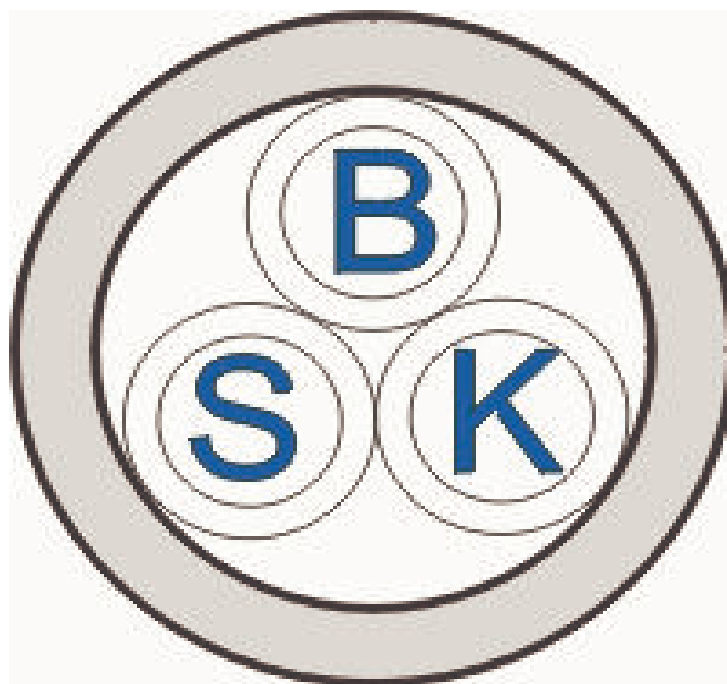

BSK Claus Baurmann Spezialkabel & Komponenten

An den Vier Linden 1

31139 Hildesheim

Tel: 0 51 21 / 17 66 80

Fax 0 51 21 / 17 66 77

internet: www.baurmann.de

e-mail: info@baurmann.de

Inhaltsverzeichnis

Preisliste Flexible Leitungen



Bezeichnung	Beschreibung	Seite
PUR Leitungen		
H05BQ-F / H07BQ-F	PUR Handgeräte Leitung	1
Gummi / PUR	PUR Handgeräte Leitung	2
YSLYK	PUR Handgeräte Leitung	3
YSLYK - flash	PUR Handgeräte Leitung mit nachleuchtender Wirkung	4
LiY11Y, Li12Y11Y, Li11Y11Y	Elektronikleitungen mit PUR Außenmantel	5
Wendelleitungen		
Wendelleitungen aus H05/H07BQ-F	Gummi/PUR Wendelleitung	6
Wendelleitungen aus YSLYK	PVC/PUR Wendelleitung	6
Wendelleitungen aus H05VVH8-F	PVC/PVC Wendelleitung	6
Wendelleitungen aus LiY11Y	PVC/PUR Elektronik Wendelleitung	7
Wendelleitungen aus Li12Y11Y	TPE/PUR Elektronik Wendelleitung	7
Wendelleitungen aus Li11Y11Y	PUR/PUR Elektronik Wendelleitung	7
Aufzugsteuerleitungen		
STN	Neoprene Steuerleitung mit Tragorgan	8 - 9
STCN	Neoprene Steuerleitungen, geschirmt mit Tragorgan	9
KYSTY, KYSTUY, KYSTFUY	PVC Aufzugsteuerleitung mit Tragorgan	10
KYSTCY, KYSTFCUY	PVC Aufzugsteuerleitung mit Tragorgan, geschirmt	10
KYSSTUY	PVC Aufzugsteuerleitung mit Stahltragorgan	10
LYSLTK, YSLTK, YSLYCYTK, YSLYTK	PVC Aufzugsteuerleitung mit Tragorgan	11
H05VVH6-F	PVC Flachleitungen	18
Kranleitungen		
YMHY-KT	Kunststoff-Steuerleitungen mit Tragorgan	12
Y2TY	Rundleitungen mit zwei außenliegenden Stahl-Tragorganen	12
YSLTÖ	Spreader Leitungen für Korbbetrieb	13
NSHTöu (k)-J	Trommelbare Gummischlauchleitung	14-15
Cordaflex SMK NSHTöu-J	Trommelbare Gummischlauchleitung	16-17
Cordaflex SMK NSHTöu-J 20 kN	Trommelbare Gummischlauchleitung	17
H05VVH6-F, A05VVH6-F	PVC Flachleitungen	18
H07VVH6-F	PVC Flachleitungen	19-20
KYFLY	PVC Flachleitungen	20
KYFLCY	PVC Flachleitungen geschirmt	21
NGFLGöu	Neoprene Flachleitung	22
GFLCGöu-J	Neoprene Flachleitung, geschirmt	23
NGRDGöu	Neoprene Rundleitung Rondoflex	24
NGRDGöu (C)	Neoprene Rundleitung Rondoflex, geschirmt	25
Schleppkettenleitungen		
PVC Energieschlepp	PVC Schleppketten Steuerleitungen	26-27
PVC Energieschlepp geschirmt	PVC Schleppketten Steuerleitungen geschirmt	28-29
PUR Energieschlepp	PUR Schleppketten Steuerleitungen	30-31
PUR Energieschlepp geschirmt	PUR Schleppketten Steuerleitungen geschirmt	32-33
Energieschlepp Servo	Servoleitungen	33
400 Hz Leitungen		
(N)YY 400 Hz	400 Hz Kabel zur festen Verlegung	34
(N)2X2YC2Y 400 Hz	400 Hz Kabel zur festen Verlegung, geschirmt, halogenfrei	34
(N)2XH 400 Hz	400 Hz Kabel zur festen Verlegung, halogenfrei	34
400 Hz Trommelbar	400 Hz Kabel für trommelbare Anwendungen	34
(H)07RN-F	Gummi Anschlußleitung	34

AGB

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Rohstoff- oder fertigungsbedingte Abweichungen bleiben jederzeit vorbehalten.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Alle Gewichts- und Maßangaben gelten lediglich annähernd.



Lieferprogramm

Fordern Sie unsere Preisliste an, oder als Download im Internet
www.Baurmann.de

Preisliste: Standardleitungen

Elektronikleitungen

LIYY
LIYCY
LIYY paarig
LIYCY paarig
LIYCY-CY ec
LIYCY-CY
LIYY-EB
LIYCY-EB
JE-LIYY Bd
JE-LIY(ST)Y Bd
JE-LIYCY Bd
JE-Y(ST)Y Bd
JE-Y(ST)Yv BD
JE-Y(ST)YY Bd

Maschinensteuerleitungen

YSLY
YSLY/EB blauer Mantel
YSLYAY
YSLYCY
YSLY 0,6/1 kV
YSLYCY 0,6/1 kV
2YSLCY-J
H05VV5-F
H05VVC4V5-K

Isolierte Schaltdrähte

YV
Y

Fernmeldekabel

J-YY Bd
J-Y(ST)Y
J-Y(ST)Y BMK Bd
A-2Y(L)2Y St III BD
A-2YF(L)2Y St III BD
A-02YSF(L)2Y STIIIBD

Busleitungen

EIB-Y(ST)Y / EIB-H(ST)H

Mittelspannungskabel

N2XSY
N2XSEY
N2XS2Y
N2XS(F)2Y
NA2XS2Y
NA2XS(F)2Y
NA2XSY

Gummiisolierte Leitungen

H05RR-F
H05RN-F
H05RNH2-F
A07RN-F
H07RN-F
NSSHÖU
NSSHÖU...+.../3E
NSSHÖU.../... kon
H01N2-D
H01N2-E
NSGAFÖu 3 kV
NSGAFÖu 6 kV

Starkstromkabel

NY Y
NYY-J - RF
NYCY
NYCWY
NAYY-O
NAYCWY-J

Kunststoffleitungen

H05V-U
H07V-U
H07V-R
H05V-K
H07V-K
YR
NYIF
IFY
NYM
(N)YM(ST)
N12XY-J 0,6/1 kV
H03VV-F
H05VV-F
H05VV-F / A05VV-F
H03VH-H
H03VVH2-F
NYL
NYLY

Temperaturbeständige Leitungen

SIHF
div.

Preislisten & Datenblätter
einfach unter
www.baurmann.de
oder anfragen



Lieferprogramm

Fordern Sie unsere Preisliste an, oder als Download im Internet
www.Baurmann.de

Preisliste: Halogenfreie Kabel & Leitungen

Aderleitungen

H05Z-U / H07Z-U
H05Z-K / H07Z-K
NSHXAFÖ

Mantelleitungen

(N)HMH
NHXMH
(N)HXMH-(ST)-J

Elektronikleitungen

Li2YHM2
Li2YCHM2
Li2YCHM2 paarig

Steuerleitungen

HMH
HMH- C

Kabel


N2XH
N2XCH
NHXH E30 / N2XH E30
NHXCH E30 / N2XCH E30
NHXH E90
NHXCH E90

Fernmeldeleitungen

J-H(ST)H.. Bd
J-H(ST)H..Bd BMK
JE-H(ST)H..Bd E30
JE-H(ST)H..Bd E90
JE-H(ST)H..Bd E30/E90
JE-H(ST)H..Bd E30 BMK
JE-H(ST)H..Bd E90 BMK
JE-H(ST)H..Bd E30/E90 BMK
JE-H(ST)HQH.Bd E30 BMK

**Preislisten & Datenblätter
einfach unter
www.baurmann.de
oder anfragen**

H05BQ-F / H07BQ-F



PUR Handgeräte Leitung

Leiter: Kupferleiter blank feindrähtig

Aderisolation: Gummi

Temperaturbereich

-40 °C bis +90 °C

Mantel: PUR, orange

Nennspannung

H05BQ: 300/500 V, H07BQ: 450/750 V

Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	H05BQ-F	2x0,75	6,4	14,40	50	1.457,00
	H05BQ-F	3x0,75	7,0	21,60	62	1.779,00
	H05BQ-F	4x0,75	7,6	29,00	75	2.055,00
	H05BQ-F	5x0,75	8,5	36,00	96	2.475,00
	H05BQ-F	2x1	7,0	19,20	59	1.657,00
	H05BQ-F	3x1	7,4	29,00	73	1.912,00
	H05BQ-F	4x1	8,1	38,40	89	2.214,00
	H05BQ-F	5x1	9,0	48,00	113	2.654,00
	H07BQ-F	2x1,5	8,4	29,00	86	2.101,00
	H07BQ-F	3x1,5	8,9	43,00	107	2.403,00
	H07BQ-F	4x1,5	9,9	58,00	136	2.909,00
	H07BQ-F	5x1,5	10,8	72,00	164	3.257,00
	H07BQ-F	7x1,5	13,1	101,00	230	4.506,00
	H07BQ-F	12x1,5	16,3	173,00	366	7.186,00
	H07BQ-F	2x2,5	9,8	48,00	90	3.359,00
	H07BQ-F	3x2,5	10,4	72,00	159	3.461,00
	H07BQ-F	4x2,5	11,5	96,00	199	4.735,00
	H07BQ-F	5x2,5	12,8	120,00	250	4.954,00
	H07BQ-F	3x4	12,2	115,00	218	5.415,00
	H07BQ-F	4x4	13,5	154,00	280	6.972,00
	H07BQ-F	5x4	16,5	192,00	406	8.075,00
	H07BQ-F	3x6		173,00	300	7.859,00
	H07BQ-F	4x6		230,00	383	10.037,00
	H07BQ-F	5x6	17,2	288,00	560	10.982,00
	H07BQ-F	4x10	20,0	384,00	890	auf Anfrage
	H07BQ-F	5x10	22,7	480,00	960	16.243,00
	H07BQ-F	4x16	24,9	614,00	920	auf Anfrage
	H07BQ-F	5x16	28,2	768,00	1460	22.064,00

Hinweis: Wir haben auch einige Typen in schwarz sowie in grau ab Lager.

Gummi / PUR

PUR Handgeräte Leitung

Leiter: Kupferleiter blank feindrätig
 Aderisolation: Gummi Temperaturbereich -40°C bis +90 °C
 Mantel: PUR, orange Nennspannung 300 / 500 V



Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	Gummi/PUR	2x2,5	8,9	48,00	80	auf Anfrage
	Gummi/PUR	7x2,5	14,3	168,00	280	auf Anfrage
	Gummi/PUR	2x4	12,1	77,00	160	auf Anfrage
	Gummi/PUR	7x4	18,9	269,00	450	auf Anfrage
	Gummi/PUR	2x6	14,5	115,00	216	auf Anfrage
	Gummi/PUR	7x6	23,1	403,00	750	auf Anfrage
	Gummi/PUR	2x10	18,1	192,00	390	auf Anfrage
	Gummi/PUR	3x10	19,1	288,00	535	auf Anfrage
	Gummi/PUR	4x10	20,8	384,00	680	auf Anfrage
	Gummi/PUR	5x10	23,0	480,00	840	auf Anfrage
	Gummi/PUR	2x16	21,1	307,00	515	auf Anfrage
	Gummi/PUR	3x16	22,6	461,00	680	auf Anfrage
	Gummi/PUR	4x16	24,9	614,00	895	auf Anfrage
	Gummi/PUR	5x16	27,3	768,00	1080	auf Anfrage
	Gummi/PUR	4x25	29,2	960,00	1334	auf Anfrage
	Gummi/PUR	5x25	32,2	1.200,00	1670	auf Anfrage
	Gummi/PUR	4x35	33,4	1.344,00	1813	auf Anfrage
	Gummi/PUR	5x35	37,5	1.680,00	2270	auf Anfrage
	Gummi/PUR	1x50	17,3	480,00	615	auf Anfrage
	Gummi/PUR	4x50	39,0	1.920,00	2532	auf Anfrage
	Gummi/PUR	5x50	43,8	2.400,00	3210	auf Anfrage
	Gummi/PUR	4x70	45,6	2.688,00	3650	auf Anfrage
	Gummi/PUR	5x70	50,0	3.360,00	4510	auf Anfrage
	Gummi/PUR	1x95	22,9	912,00	1153	auf Anfrage
	Gummi/PUR	4x95	50,7	3.648,00	4630	auf Anfrage
	Gummi/PUR	5x95	57,2	4.560,00	5910	auf Anfrage
	Gummi/PUR	1x120	25,5	1.152,00	1453	auf Anfrage
	Gummi/PUR	1x150	27,3	1.440,00	1731	auf Anfrage
	Gummi/PUR	1x185	31,9	1.776,00	2320	auf Anfrage
	Gummi/PUR	1x240	33,7	2.304,00	2980	auf Anfrage

YSLYK

PUR Handgeräte Leitung

Leiter: Kupferleiter blank feindrätig

Aderisolation: PVC


Mantel: PUR, gelb, orange

Temperaturbereich

-40 °C bis +90 °C

Nennspannung

300 / 500 V



Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	YSLYK-O	2x0,75	6,5	14,40	45	1.651,00
	YSLYK-J	3x0,75	7,1	21,60	60	1.830,00
	YSLYK-J	4x0,75	8,2	29,00	80	2.086,00
	YSLYK-J	5x0,75	8,9	36,00	95	2.326,00
	YSLYK-J	7x0,75	7,9	50,00	143	2.756,00
	YSLYK-J	10x0,75	a.A.	70,00	142	4.152,00
	YSLYK-J	12x0,75	a.A.	83,00	163	4.443,00
	YSLYK-J	18x0,75	a.A.	125,00	234	6.003,00
	YSLYK-J	25x0,75	a.A.	173,00	324	8.308,00
	YSLYK-O	2x1	7,1	19,00	59	1.692,00
	YSLYK-J	3x1	7,6	29,00	71	1.871,00
	YSLYK-J	4x1	8,5	38,00	95	2.291,00
	YSLYK-J	5x1	9,2	48,00	112	2.495,00
	YSLYK-J	7x1	8,2	67,00	171	3.042,00
	YSLYK-J	10x1	a.A.	92,00	171	5.655,00
	YSLYK-J	12x1	a.A.	110,00	197	6.074,00
	YSLYK-J	18x1	a.A.	165,00	289	7.536,00
	YSLYK-O	2x1,5	7,6	29,00	77	2.050,00
	YSLYK-J	3x1,5	8,1	43,00	92	2.326,00
	YSLYK-J	4x1,5	9,2	58,00	126	2.705,00
	YSLYK-J	5x1,5	10,0	72,00	140	3.134,00
	YSLYK-J	7x1,5	11,5	101,00	196	3.707,00
	YSLYK-J	12x1,5	15,2	173,00	318	6.289,00
	YSLYK-J	18x1,5	a.A.	238,00	392	8.406,00
	YSLYK-O	2x2,5	10,8	48,00	141	2.541,00
	YSLYK-J	3x2,5	10,1	72,00	137	3.697,00
	YSLYK-J	4x2,5	11,5	96,00	193	4.658,00
	YSLYK-J	5x2,5	11,9	120,00	208	5.522,00
	YSLYK-J	7x2,5	15,8	168,00	378	6.084,00
	YSLYK-J	4x4	14,1	154,00	308	6.422,00
	YSLYK-J	5x4	14,7	192,00	380	7.639,00
	YSLYK-J	4x6	16,5	230,00	429	8.012,00
	YSLYK-J	5x6	18,0	288,00	560	9.306,00

YSLYK - flash

PUR Handgeräte Leitung mit nachleuchtender Wirkung

Leiter: Kupferleiter blank feindrähtig

Aderisolation: PVC

Temperaturbereich

-5 °C bis +80 °C

Mantel: PUR, neon

Nennspannung

300 / 500 V



Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	YSLYK-O - flash	2x0,75	6,5	14,40	45	auf Anfrage
	YSLYK-J - flash	3x0,75	7,1	21,60	60	auf Anfrage
	YSLYK-J - flash	4x0,75	8,2	29,00	80	auf Anfrage
	YSLYK-J - flash	5x0,75	8,9	36,00	95	auf Anfrage
	YSLYK-O - flash	2x1	7,1	19,00	59	auf Anfrage
	YSLYK-J - flash	3x1	7,6	29,00	71	auf Anfrage
	YSLYK-J - flash	4x1	8,5	38,00	95	auf Anfrage
	YSLYK-J - flash	5x1	9,2	48,00	112	auf Anfrage
	YSLYK-O - flash	2x1,5	7,6	29,00	77	auf Anfrage
	YSLYK-J - flash	3x1,5	8,1	43,00	92	auf Anfrage
	YSLYK-J - flash	4x1,5	9,2	58,00	126	auf Anfrage
	YSLYK-J - flash	5x1,5	10,0	72,00	140	auf Anfrage
	YSLYK-O - flash	2x2,5	10,8	48,00	141	auf Anfrage
	YSLYK-J - flash	3x2,5	10,1	72,00	137	auf Anfrage
	YSLYK-J - flash	4x2,5	11,5	96,00	193	auf Anfrage
	YSLYK-J - flash	5x2,5	11,9	120,00	208	auf Anfrage

LiY11Y, Li12Y11Y, Li11Y11Y


Elektronikleitungen mit PUR Außenmantel

Leiter: Kupferleiter blank fein bzw. feinstdrähtig
 Aderisolation: PVC, TPE, PUR Temperaturbereich
 Mantel: PUR Nennspannung 300 V

Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	PUR Elektronik	2x0,14				auf Anfrage
	PUR Elektronik	3x0,14				auf Anfrage
	PUR Elektronik	4x0,14				auf Anfrage
	PUR Elektronik	5x0,14				auf Anfrage
	PUR Elektronik	6x0,14				auf Anfrage
	PUR Elektronik	7x0,14				auf Anfrage
	PUR Elektronik	8x0,14				auf Anfrage
	PUR Elektronik	10x0,14				auf Anfrage
	PUR Elektronik	12x0,14				auf Anfrage
	PUR Elektronik	18x0,14				auf Anfrage
	PUR Elektronik	25x0,14				auf Anfrage
	PUR Elektronik	30x0,14				auf Anfrage
	PUR Elektronik	2x0,25				auf Anfrage
	PUR Elektronik	3x0,25				auf Anfrage
	PUR Elektronik	4x0,25				auf Anfrage
	PUR Elektronik	5x0,25				auf Anfrage
	PUR Elektronik	6x0,25				auf Anfrage
	PUR Elektronik	7x0,25				auf Anfrage
	PUR Elektronik	8x0,25				auf Anfrage
	PUR Elektronik	10x0,25				auf Anfrage
	PUR Elektronik	12x0,25				auf Anfrage
	PUR Elektronik	18x0,25				auf Anfrage
	PUR Elektronik	25x0,25				auf Anfrage
	PUR Elektronik	2x0,34				auf Anfrage
	PUR Elektronik	3x0,34				auf Anfrage
	PUR Elektronik	4x0,34				auf Anfrage
	PUR Elektronik	5x0,34				auf Anfrage
	PUR Elektronik	6x0,34				auf Anfrage
	PUR Elektronik	7x0,34				auf Anfrage
	PUR Elektronik	8x0,34				auf Anfrage
	PUR Elektronik	10x0,34				auf Anfrage
	PUR Elektronik	12x0,34				auf Anfrage
	PUR Elektronik	18x0,34				auf Anfrage
	PUR Elektronik	25x0,34				auf Anfrage
	PUR Elektronik	2x0,50				auf Anfrage
	PUR Elektronik	3x0,50				auf Anfrage
	PUR Elektronik	4x0,50				auf Anfrage
	PUR Elektronik	5x0,50				auf Anfrage
	PUR Elektronik	6x0,50				auf Anfrage
	PUR Elektronik	7x0,50				auf Anfrage
	PUR Elektronik	8x0,50				auf Anfrage
	PUR Elektronik	10x0,50				auf Anfrage
	PUR Elektronik	12x0,50				auf Anfrage
	PUR Elektronik	18x0,50				auf Anfrage
	PUR Elektronik	25x0,50				auf Anfrage

Auch als geschirmte Variante lieferbar.

Wendelleitungen aus H05/H07BQ-F



Gummi/PUR Wendelleitung

Leiter:	Kupferleiter feindrätig		
Aderisolation:	Gummi	<u>Temperaturbereich</u>	-25 °C bis +80 °C
Mantel:	PUR, or, sw, gr	<u>Nennspannung</u>	H05: 300 / 500 V; H07 450/750 V

Bitte fragen Sie an

Cu Basis 150
€ / St.

Produktbereich:	von 0,75 mm ² bis 10 mm ²
Wendellänge:	bis 5.000 mm
Auszug:	ca. 4 - 5 fache der Wendellänge
Anschlußenden:	Standard 200/200 mm glatt geschnitten
Abgänge:	vorzugsweise radial
Auch als VDE registrierte Wendelleitung lieferbar	

Wendelleitungen aus YSLYK

PVC/PUR Wendelleitung

Leiter:	Kupferleiter feindrätig		
Aderisolation:	PVC	<u>Temperaturbereich</u>	-5 °C bis +70 °C
Mantel:	PUR, ge, or, sw, gr	<u>Nennspannung</u>	300 / 500 V

Bitte fragen Sie an

Cu Basis 150
€ / St.

Produktbereich:	von 0,75 mm ² bis 2,5 mm ²
Wendellänge:	bis 5.000 mm
Auszug:	ca. 4 fache der Wendellänge
Anschlußenden:	Standard 200/200 mm glatt geschnitten
Abgänge:	vorzugsweise radial

Wendelleitungen aus H03VVH8-F / H05VVH8-F

PVC/PVC Wendelleitung


Leiter:	Kupferleiter feindrätig		
Aderisolation:	PVC	<u>Temperaturbereich</u>	-5 °C bis +70 °C
Mantel:	PVC, sw, ws	<u>Nennspannung</u>	300 / 500 V

Bitte fragen Sie an

Cu Basis 150
€ / St.

Produktbereich:	von 0,75 mm ² bis 2,5 mm ²
Wendellänge:	bis 5.000 mm
Auszug:	ca. 3 fache der Wendellänge
Anschlußenden:	Standard 200/200 mm glatt geschnitten
Abgänge:	vorzugsweise radial

Elektronik Wendelleitungen aus LiY11Y



PVC/PUR Wendelleitung

Leiter: Kupferleiter feindrätig bzw. feinstdrätig
Aderisolation: PVC Temperaturbereich -5 °C bis +70 °C
Mantel: PUR, or, sw, gr Nennspannung 300 V

Bitte fragen Sie an

Cu Basis 150
€ / St.

Produktbereich: von 0,14 mm² bis 0,50 mm²
Wendellänge: bis 5.000 mm
Auszug: ca. 4 fache der Wendellänge
Anschlußenden: Standard 200/200 mm glatt geschnitten
Abgänge: vorzugsweise radial

Auch als geschirmte Variante LiYD11Y lieferbar

Elektronik Wendelleitungen aus Li12Y11Y

TPE/PUR Wendelleitung

Leiter: Kupferleiter feindrätig bzw. feinstdrätig
Aderisolation: TPE Temperaturbereich -30 °C bis +70 °C
Mantel: PUR, sw, gr, or Nennspannung 300 V

Bitte fragen Sie an

Cu Basis 150
€ / St.

Produktbereich: von 0,14 mm² bis 0,50 mm²
Wendellänge: bis 5.000 mm
Auszug: ca. 4 fache der Wendellänge
Anschlußenden: Standard 200/200 mm glatt geschnitten
Abgänge: vorzugsweise radial

Auch als geschirmte Variante Li12YD11Y lieferbar

Elektronik Wendelleitungen aus Li11Y11Y

PUR/PUR Wendelleitung

Leiter: Kupferleiter feindrätig bzw. feinstdrätig
Aderisolation: PUR Temperaturbereich -30 °C bis +70 °C
Mantel: PUR, sw, gr, or Nennspannung 300 V

Bitte fragen Sie an

Cu Basis 150
€ / St.

Produktbereich: von 0,14 mm² bis 0,50 mm²
Wendellänge: bis 5.000 mm
Auszug: ca. 4 - 5 fache der Wendellänge
Anschlußenden: Standard 200/200 mm glatt geschnitten
Abgänge: vorzugsweise radial

STN-JZ

Neoprene Steuerleitung mit Tragorgan

Leiter: Kupferleiter blank feinstdrätig

Aderisolation: EPR


Temperaturbereich

-25 °C bis +80 °C

Mantel: Chloropren, schwarz


Nennspannung

300 / 500 V



Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	STN-JZ	7x1	12,9	72,00	205	5.174,00
	STN-JZ	9x1	14,4	91,00	275	7.634,00
	STN-JZ	12x1	18,5	124,00	390	8.825,00
	STN-JZ	16x1	17,9	165,00	433	10.067,00
	STN-JZ	18x1	19,2	194,00	472	10.891,00
	STN-JZ	24x1	22,1	261,00	651	13.897,00
	STN-JZ	36x1	26,1	400,00	910	20.170,00
	STN-JZ	54x1	31,6	518,00	1400	32.851,00
	STN-JZ	61x1	32,9	586,00	1494	39.380,00
	STN-JZ	7x1,5	14,0	109,00	270	5.665,00
	STN-JZ	8x1,5	15,2	122,00	310	7.567,00
	STN-JZ	9x1,5	15,9	140,00	410	7.889,00
	STN-JZ	12x1,5	19,9	182,00	510	10.062,00
	STN-JZ	18x1,5	20,9	288,00	619	13.074,00
	STN-JZ	24x1,5	23,4	374,00	818	17.231,00
	STN-JZ	42x1,5	30,0	677,00	1380	33.260,00
	STN-JZ	7x2,5	16,6	207,50	380	8.002,00
	STN-JZ	8x2,5	18,9	229,00	542	10.614,00
	STN-JZ	12x2,5	23,3	341,00	691	13.698,00
	STN-JZ	18x2,5	24,4	432,00	880	22.356,00
	STN-JZ	24x2,5	28,5	598,00	1222	24.639,00
	STN-JZ	37x2,5	31,0	1.003,00	2250	51.006,00

STN-JB



Neoprene Steuerleitung mit Tragorgan

Leiter: Kupferleiter blank feinstdrätig
 Aderisolation: EPR Temperaturbereich -25 °C bis +80 °C
 Mantel: Chloropren, schwarz Nennspannung 300 / 500 V

Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	STN-JB	3x1	8,3	31,00	110	2.664,00
	STN-JB	3x1,5	8,7	46,00	141	3.160,00
	STN-JB	4x1,5	9,9	62,00	150	3.592,00
	STN-JB	5x1,5	10,9	78,00	181	4.190,00
	STN-JB	4x2,5	11,6	102,80	210	4.811,00
	STN-JB	5x2,5	12,4	135,00	256	6.591,00
	STN-JB	4x4	15,2	157,00	400	9.019,00
	STN-JB	5x4	16,8	198,00	430	10.042,00
	STN-JB	4x6	16,8	244,00	445	11.218,00
	STN-JB	5x6	19,2	296,00	560	12.859,00
	STN-JB	4x10	21,8	296,00	720	16.438,00
	STN-JB	5x10	24,6	497,00	920	18.202,00
	STN-JB	4x16	25,4	635,00	1020	20.247,00
	STN-JB	5x16	28,0	795,00	1250	25.360,00

STCN

Neoprene Steuerleitungen, geschirmt mit Tragorgan

Leiter: Kupferleiter blank feinstdrätig
 Aderisolation: EPR Temperaturbereich -25 °C bis +80 °C
 Mantel: Chloropren, schwarz Nennspannung 300 / 500 V

Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	STCN-OZ	6x0,75	12,0	80,70	205	7.930,00
	STCN-JB	4x1	11,5	74,00	185	5.911,00
	STCN-JB	7x1	15,0	187,50	300	7.588,00
	STCN-J	12x1	20,5	201,20	545	11.412,00
	STCN-J	18x1	21,0	287,50	630	14.122,00
	STCN-J	24x1	25,0	394,80	900	18.524,00
	STCN-JB	6x1,5	15,0	126,00	430	10.318,00

KYSTY, KYSTUY, KYSTFUY



PVC Aufzugsteuerleitung mit Tragorgan

Leiter: Kupferleiter blank feinstdrähtig
 Aderisolation: PVC Temperaturbereich -15 °C bis +80 °C
 Mantel: PVC, schwarz Nennspannung 300 / 500 V

Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	KYSTY-J	4x1	7,9	40,30	120	2.346,00
	KYSTY-J	7x1	11,5	67,00	171	4.497,00
	KYSTY-J	9x1	13,5	91,50	222	5.348,00
	KYSTUY-J	12x0,75	16,2	86,00	210	6.274,00
	KYSTUY-J	12x1	16,5	123,00	330	6.711,00
	KYSTUY-J	18x1	17,5	181,00	465	9.183,00
	KYSTUY-J	24x1	21,5	252,00	610	13.489,00
	KYSTUY-J	30x1	25,0	288,00	770	17.694,00
	KYSTUY-J	7x1+17x0,75	21,0	193,00	593	11.891,00
	KYSTUY-J	7x1+23x0,75	23,6	236,00	750	15.001,00
	KYSTFUY-J	28x1+2x0,50	23,5	305,30	740	19.592,00

KYSTCY, KYSTFCUY

PVC Aufzugsteuerleitung mit Tragorgan, geschirmt

Leiter: Kupferleiter blank feinstdrähtig
 Aderisolation: PVC Temperaturbereich -15 °C bis +80 °C
 Mantel: PVC, schwarz Nennspannung 300 / 500 V

Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	KYSTCY-O	4x0,75	8,9	69,00	102	4.016,00
	KYSTCY-O	7x0,75	10,0	106,00	181	7.402,00
	KYSTCY-O	12x0,75	15,9	159,00	300	13.394,00
	KYSTFCUY-J	28x1+2x0,50	25,0	412,80	785	24.281,00


KYSSTUY

PVC Aufzugsteuerleitung mit Stahltragorgan

Leiter: Kupferleiter blank feinstdrähtig
 Aderisolation: PVC Temperaturbereich -15 °C bis +70 °C
 Mantel: PVC, schwarz Nennspannung 300 / 500 V

Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	KYSSTUY-J	18x1	17,5	181,00	390	10.684,00
	KYSSTUY-J	24x1	20,2	252,00	515	14.599,00
	KYSSTUY-J	30x1	23,2	288,00	736	18.742,00

LYSLTK, YSLTK, YSLYCYTK, YSLYTK



PVC Aufzugsteuerleitung mit Tragorgan


Leiter: Kupferleiter blank feinstdrätig

Aderisolation: PVC Temperaturbereich -20 °C bis +50 °C

Mantel: PVC, schwarz Nennspannung 300 / 500 V

Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	LYSLTK-JZ	7x0,75	11,5	50,00	145	1.582,00
	LYSLTK-JZ	12x0,75	15,9	86,00	285	2.152,00
	LYSLTK-JZ	18x0,75	15,4	130,00	303	2.423,00
	LYSLTK-JZ	24x0,75	16,0	173,00	415	3.250,00
	LYSLTK-JZ	30x0,75	20,9	216,00	545	3.898,00
	LYSLTK-JZ	7x1	11,5	67,00	168	1.669,00
	LYSLTK-JZ	12x1	16,1	115,00	326	2.470,00
	LYSLTK-JZ	18x1	16,2	173,00	358	2.707,00
	LYSLTK-JZ	24x1	19,1	230,00	500	3.755,00
	LYSLTK-JZ	30x1	21,4	288,00	636	4.421,00
	YSLTK-JZ	7x0,75	13,2	50,00	165	2.042,00
	YSLTK-JZ	12x0,75	16,9	86,00	295	2.861,00
	YSLTK-JZ	18x0,75	16,9	130,00	320	3.216,00
	YSLTK-JZ	24x0,75	20,1	173,00	460	4.375,00
	YSLTK-JZ	30x0,75	22,4	216,00	595	5.188,00
	YSLTK-JZ	7x1	12,2	67,00	190	2.225,00
	YSLTK-JZ	12x1	17,2	115,00	340	3.292,00
	YSLTK-JZ	18x1	16,5	173,00	370	3.608,00
	YSLTK-JZ	24x1	20,0	230,00	540	5.006,00
	YSLTK-JZ	30x1	22,1	288,00	680	5.896,00
	YSLYCYTK-JZ	28x1+2x0,50	26,5	425,00	920	14.319,00
	YSLYTK-JZ	28x1+2x0,50	24,9	357,00	785	auf Anfrage
	YSLYTK-JZ	28x1+2x0,50	24,9	357,00	785	auf Anfrage

YMHY-KT



Kunststoff-Steuerleitungen mit Tragorgan

Leiter: Kupferleiter blank feindrätig
 Aderisolation: PVC Temperaturbereich -40 °C bis +70 °C
 Mantel: PVC, schwarz Nennspannung 300 / 500 V

Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	YMHY-KT-OZ	4x1,5	12,5	58,00	160	2.147,00
	YMHY-KT-OZ	6x1,5	12,5	87,00	181	2.551,00
	YMHY-KT-OZ	7x1,5	13,0	101,00	209	3.221,00
	YMHY-KT-OZ	8x1,5	14,5	115,00	252	3.528,00
	YMHY-KT-OZ	10x1,5	17,0	144,00	330	4.182,00
	YMHY-KT-OZ	12x1,5	18,5	173,00	382	5.092,00
	YMHY-KT-OZ	24x1,5	21,0	360,00	652	9.275,00
	YMHY-KT-OZ	4x2,5	14,5	96,00	230	3.017,00
	YMHY-KT-OZ	6x2,5	13x4	144,00	271	4.193,00
	YMHY-KT-OZ	7x2,5	15,5	168,00	319	4.499,00
	YMHY-KT-OZ	8x2,5	17,5	192,00	374	5.072,00
	YMHY-KT-JZ	12x1,5	18,5	173,00	382	5.092,00
	YMHY-KT-JZ	18x1,5	19,0	259,00	482	6.785,00
	YMHY-KT-JZ	24x1,5	21,0	360,00	652	9.275,00
	YMHY-KT-JZ	30x1,5	24,5	432,00	847	11.657,00

Y2TY

Rundleitungen mit zwei außenliegenden Stahl-Tragorganen

Leiter: Kupferleiter blank feindrätig
 Aderisolation: PVC Temperaturbereich -30 °C bis +70 °C
 Mantel: PVC, schwarz Nennspannung 300 / 500 V

Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	Y2TY	12x1	14,9	115,20	446	6.095,00
	Y2TY	18x1	17,0	172,80	528	7.347,00
	Y2TY	25x1	21,0	240,00	660	9.040,00
	Y2TY	30x1	21,9	288,00	760	9.888,00
	Y2TY	8x1,5	14,9	115,20	426	5.941,00
	Y2TY	12x1,5	16,5	172,80	505	6.989,00
	Y2TY	16x1,5	18,5	220,00	540	8.590,00
	Y2TY	20x1,5	21,0	288,00	715	9.510,00
	Y2TY	24x1,5	22,6	346,00	820	10.768,00

YSLTÖ

Spreader Leitungen für Korbbetrieb

Leiter: Kupferleiter blank feindrätig

Aderisolation: Gummi

Temperaturbereich

-20 °C bis +70 °C

Mantel: Gummi, schwarz

Nennspannung

300 / 500 V



Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	YSLTÖ-J	48x1	35,5	461,00	2190	42.596,00
	YSLTÖ-J	30x2,5	35,5	720,00	2300	38.833,00
	YSLTÖ-J	36x2,5	39,0	864,00	2740	43.783,00
	YSLTÖ-J	42x2,5	42,5	1.008,00	3460	51.135,00
	YSLTÖ-J	20x3,5	33,0	673,00	2000	35.410,00
	YSLTÖ-J	24x3,5	35,0	807,00	2510	41.067,00
	YSLTÖ-J	30x3,5	37,9	1.008,00	2970	51.758,00
	YSLTÖ-J	36x3,5	41,9	1.210,00	3950	58.356,00
	YSLTÖ-J	42x3,5	46,4	1.410,00	5020	68.155,00
	YSLTÖ-J mit LWL	32x3,5+4x1 LWL	40,4	1.076,00	3750	78.995,00


NSHTöu (k)-J

Trommelbare Gummischlauchleitung

Leiter: Kupferleiter blank feindrätig


Aderisolation: EPR Temperaturbereich -35°C bis +90 °C

Mantel: Chloropren, schwarz Nennspannung 0,6 / 1 kv



Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	NSHTöu (k)-J	4x1,5	16,0	62,00	290	4.852,00
	NSHTöu (k)-J	5x1,5	17,5	81,00	350	5.274,00
	NSHTöu (k)-J	7x1,5	20,5	115,00	485	7.208,00
	NSHTöu (k)-J	12x1,5	23,5	196,00	650	9.384,00
	NSHTöu (k)-J	18x1,5	27,5	271,00	910	13.252,00
	NSHTöu (k)-J	24x1,5	31,0	392,00	1105	16.279,00
	NSHTöu (k)-J	30x1,5	33,5	432,00	1305	20.377,00
	NSHTöu (k)-J	42x1,5	37,0	633,00	1775	30.514,00
	NSHTöu (k)-J					
	NSHTöu (k)-J	4x2,5	18,0	99,00	380	6.311,00
	NSHTöu (k)-J	5x2,5	20,5	124,00	370	8.778,00
	NSHTöu (k)-J	7x2,5	22,5	180,00	615	9.540,00
	NSHTöu (k)-J	12x2,5	27,5	308,00	910	13.875,00
	NSHTöu (k)-J	18x2,5	30,5	451,00	1195	19.065,00
	NSHTöu (k)-J	19x2,5	33,0	485,00	1460	21.040,00
	NSHTöu (k)-J	24x2,5	35,5	616,00	1580	25.379,00
	NSHTöu (k)-J	30x2,5	37,0	771,00	1850	27.477,00
	NSHTöu (k)-J	50x2,5	47,5	1.200,00	2500	50.925,00

NSHTöu (k)-J




Trommelbare Gummischlauchleitung

Leiter: Kupferleiter blank feindrähtig
 Aderisolation: EPR Temperaturbereich -35 °C bis +90 °C
 Mantel: Chloropren, schwarz Nennspannung 0,6 / 1 kv

Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	NSHTöu (k)-J	4x4	21,0	160,00	535	7.815,00
	NSHTöu (k)-J	5x4	22,5	200,00	625	9.694,00
	NSHTöu (k)-J	4x6	23,5	241,00	705	9.067,00
	NSHTöu (k)-J	5x6	26,0	317,00	885	12.644,00
	NSHTöu (k)-J	4x10	28,5	404,00	1045	12.929,00
	NSHTöu (k)-J	5x10	30,5	528,00	1225	16.791,00
	NSHTöu (k)-J	4x16	31,0	645,00	1335	16.546,00
	NSHTöu (k)-J	5x16	34,5	844,00	1630	20.804,00
	NSHTöu (k)-J	4x25	36,5	1.005,00	1958	24.499,00
	NSHTöu (k)-J	4x35	41,5	1.417,00	2630	31.836,00
	NSHTöu (k)-J	4x50	48,0	2.024,00	3655	42.855,00
	NSHTöu (k)-J	4x70	52,5	2.833,00	4660	56.061,00
	NSHTöu (k)-J	4x95	60,0	3.845,00	6105	73.537,00
	NSHTöu (k)-J	4x120	64,5	4.857,00	7450	81.421,00
	NSHTöu (k)-J	4x150	71,0	5.760,00	9090	97.641,00
	NSHTöu (k)-J	4x16+2(3x2,5)		790,00	1335	27.354,00
	NSHTöu (k)-J	19x2,5+5x1,5(C)	37,0	661,00	1942	28.470,00
	NSHTöu (k)-J	25x1,5+5x1,5(C)	39,7	543,00	2150	31.853,00
	NSHTöu (k)-J	25x2,5+5x1,5(C)	40,0	812,00		32.867,00

Cordaflex SMK NSHTöu-J




Trommelbare Gummischlauchleitung

Leiter: Kupferleiter blank feindrätig
 Aderisolation: EPR Temperaturbereich -35 °C bis +90 °C
 Mantel: PCB Außenmantel Nennspannung 0,6 / 1 kv

Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	NSHTöu-J (SMK)	4x1,5	13,0	60,00	240	4.103,00
	NSHTöu-J (SMK)	5x1,5	14,3	75,00	280	5.062,00
	NSHTöu-J (SMK)	7x1,5	16,2	106,00	385	7.053,00
	NSHTöu-J (SMK)	12x1,5	22,4	182,00	710	9.369,00
	NSHTöu-J (SMK)	18x1,5	22,3	272,00	760	14.381,00
	NSHTöu-J (SMK)	24x1,5	25,3	363,00	990	15.970,00
	NSHTöu-J (SMK)	30x1,5	28,1	454,00	1220	17.527,00
	NSHTöu-J (SMK)	36x1,5	28,0	543,00	1260	21.983,00
	NSHTöu-J (SMK)	44x1,5	31,0	664,00	1530	26.866,00
	NSHTöu-J (SMK)	56x1,5	36,4	845,00	2050	34.359,00
	NSHTöu-J (SMK)	4x2,5	14,0	101,00	305	6.151,00
	NSHTöu-J (SMK)	5x2,5	15,0	126,00	355	7.000,00
	NSHTöu-J (SMK)	7x2,5	17,6	176,00	510	9.283,00
	NSHTöu-J (SMK)	12x2,5	24,4	302,00	920	13.501,00
	NSHTöu-J (SMK)	18x2,5	24,3	454,00	1005	18.268,00
	NSHTöu-J (SMK)	24x2,5	27,7	605,00	1320	24.816,00
	NSHTöu-J (SMK)	30x2,5	30,9	756,00	1660	26.291,00
	NSHTöu-J (SMK)	36x2,5	30,8	907,00	1720	32.971,00
	NSHTöu-J (SMK)	44x2,5	35,6	1.109,00	2230	40.297,00
	NSHTöu-J (SMK)	56x2,5	41,6	1.408,00	2940	51.838,00
	NSHTöu-J (SMK)	4x4	17,0	161,00	455	7.605,00
	NSHTöu-J (SMK)	5x4	18,4	201,00	430	10.180,00
	NSHTöu-J (SMK)	4x6	18,4	242,00	575	9.162,00
	NSHTöu-J (SMK)	5x6	20,0	302,00	690	10.908,00
	NSHTöu-J (SMK)	4x10	22,6	424,00	905	12.614,00
	NSHTöu-J (SMK)	5x10	24,4	503,00	1080	15.493,00
	NSHTöu-J (SMK)	4x16	25,2	645,00	1240	15.975,00
	NSHTöu-J (SMK)	5x16	27,6	805,00	1500	17.223,00
	NSHTöu-J (SMK)	4x25	30,0	1.068,00	1850	24.010,00

Cordaflex SMK NSHTöu-J



Trommelbare Gummischlauchleitung

Leiter: Kupferleiter blank feindrätig
 Aderisolation: EPR Temperaturbereich -35°C bis +90 °C
 Mantel: PCB Außenmantel Nennspannung 0,6 / 1 kv

Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	NSHTöu-J (SMK)	3x35+3x16/3	30,0	1.217,00	2160	31.085,00
	NSHTöu-J (SMK)	3x50+3x25/3	35,9	1.680,00	2850	39.520,00
	NSHTöu-J (SMK)	3x70+3x35/3	41,2	2.352,00	3920	47.346,00
	NSHTöu-J (SMK)	3x95+3x50/3	45,8	3.216,00	5020	60.793,00
	NSHTöu-J (SMK)	3x120+3x70/3	53,0	4.128,00	6630	77.358,00
	NSHTöu-J (SMK)	3x150+3x70/3	55,9	4.992,00	7690	85.079,00
	NSHTöu-J (SMK)	3x185+3x95/3	60,9	6.240,00	9310	95.642,00
	NSHTöu-J (SMK)	19x2,5+5x1(C)	27,7	585,00	1290	26.677,00
	NSHTöu-J (SMK)	25x2,5+5x1(C)	30,9	736,00	1620	30.941,00
	NSHTöu-J (SMK)	12x2,5+12x1(C)	27,6	554,00	1560	44.464,00
	NSHTöu-J (SMK)	3x240+3x120/3	69,4	8.064,00	12200	122.352,00
	NSHTöu-J (SMK)	25x2,5+5x1,5(C)	31,0	736,00	1620	auf Anfrage


Cordaflex SMK NSHTöu-J 20 kN

Trommelbare Gummischlauchleitung

Leiter: Kupferleiter blank feindrätig
 Aderisolation: EPR Temperaturbereich -35°C bis +90 °C
 Mantel: PCB Außenmantel Nennspannung 0,6 / 1 kv

Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	NSHTöu-J (SMK) 20 kN	46x1	28,1	567,00	1190	auf Anfrage
	NSHTöu-J (SMK) 20 kN	24x2,5	27,7	605,00	1320	auf Anfrage
	NSHTöu-J (SMK) 20 kN	30x2,5	30,9	756,00	1660	auf Anfrage
	NSHTöu-J (SMK) 20 kN	44x2,5	35,6	1.109,00	2230	auf Anfrage
	NSHTöu-J (SMK) 20 kN	56x2,5	41,6	1.408,00	2940	auf Anfrage
	NSHTöu-J (SMK) 20 kN	6x(2x1)C	30,4	379,00	1330	auf Anfrage
	NSHTöu-J (SMK) 20 kN	6x(2x0,5)C	24,1	360,00	885	auf Anfrage

H05VVH6-F, A05VVH6-F



PVC Flachleitungen


Leiter: Kupferleiter blank feindrchtig
 Aderisolation: PVC Temperaturbereich -30 °C bis +70 °C
 Mantel: PVC, schwarz Nennspannung 300/500 V

Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	H05VVH6-F	4x4x1	a.A.	154,00	281	auf Anfrage
	H05VVH6-F	16G0,75	44x4,0	120,00	330	auf Anfrage auf Anfrage
	A05VVH6-F	3x4G1	a.A.	115,00	335	auf Anfrage
	A05VVH6-F	4x4G1	a.A.	154,00	465	auf Anfrage auf Anfrage
	H05VVH6-F	4G0,75	12,6x4,2	29,00	90	auf Anfrage
	H05VVH6-F	8G0,75	23,2x4,2	58,00	175	auf Anfrage
	H05VVH6-F	12G0,75	38,0x4,2	86,00	260	auf Anfrage
	H05VVH6-F	18G0,75	50,2x4,2	130,00	380	auf Anfrage
	H05VVH6-F	24G0,75	65x,6x4,2	172,00	490	auf Anfrage auf Anfrage
	H05VVH6-F	4G1	13,4x4,4	38,00	105	auf Anfrage
	H05VVH6-F	5G1	15,5x4,4	48,00	120	auf Anfrage
	H05VVH6-F	8G1	24,8x4,4	77,00	205	auf Anfrage
	H05VVH6-F	8x1	24x,8x4,4	77,00	205	auf Anfrage
	H05VVH6-F	12G1	36,2x4,4	115,00	300	auf Anfrage
	H05VVH6-F	18G1	53,8x4,4	173,00	450	auf Anfrage
	H05VVH6-F	24x1	70,4x4,4	230,00	590	auf Anfrage
	H05VVH6-F	24G1	70,4x4,4	230,00	590	auf Anfrage
	H05VVH6-F	26G1	a.A.	249,60	680	auf Anfrage auf Anfrage
	H05VVH6-F	18x0,75+6G1	50,2x4,2	190,00	530	auf Anfrage
	A05VVH6-F	3x4x1	a.A.	115,00	335	auf Anfrage
	A05VVH6-F	4x4x1	a.A.	154,00	465	auf Anfrage

H07VVH6-F

PVC Flachleitungen

Leiter: Kupferleiter blank feindrchtig
 Aderisolation: PVC Temperaturbereich -30 °C bis +70 °C
 Mantel: PVC, schwarz Nennspannung 450/750 V




Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	H07VVH6-F	4G1,5	15,5x4,4	58,00	130	1.201,00
	H07VVH6-F	5G1,5	18,5x4,4	72,00	160	1.623,00
	H07VVH6-F	7G1,5	26,5x4,4	101,00	230	2.177,00
	H07VVH6-F	8G1,5	28,5x4,4	115,00	260	2.429,00
	H07VVH6-F	10G1,5	38x4,4	144,00	340	3.054,00
	H07VVH6-F	12G1,5	41,5x4,4	173,00	385	3.402,00
	H07VVH6-F	13G1,5	47,3x4,4	187,00	430	4.070,00
	H07VVH6-F	14G1,5	49,4x4,4	202,00	480	4.614,00
	H07VVH6-F	16G1,5	53,5x4,4	231,00	510	5.031,00
	H07VVH6-F	18G1,5	58,0x4,4	259,00	620	6.968,00
	H07VVH6-F	24G1,5	81,0x4,4	346,00	790	9.260,00
	H07VVH6-F	42G1,5	71,0x4,4	677,00	1500	28.837,00
	H07VVH6-F					
	H07VVH6-F	4G2,5	19,0x5,7	96,00	190	2.179,00
	H07VVH6-F	5G2,5	22,5x5,7	120,00	235	2.509,00
	H07VVH6-F	7G2,5	31,6x5,7	168,00	340	3.381,00
	H07VVH6-F	8G2,5	35,7x5,7	192,00	370	3.585,00
	H07VVH6-F	10G2,5	52,0x5,9	240,00	505	5.167,00
	H07VVH6-F	12G2,5	50,5x5,7	288,00	560	5.624,00
	H07VVH6-F	24G2,5	99,0x5,7	576,00	1160	11.610,00
	H07VVH6-F					
	H07VVH6-F	4G4	22,0x6,5	154,00	270	2.991,00
	H07VVH6-F	5G4	26,5x6,5	192,00	280	3.947,00
	H07VVH6-F	7G4	39,0x6,5	269,00	480	5.849,00
	H07VVH6-F					
	H07VVH6-F	4G6	25,0x7,4	230,00	355	4.196,00
	H07VVH6-F	5G6	30,0x7,4	288,00	530	5.887,00
	H07VVH6-F	7G6	42,5x7,4	403,00	750	7.636,00
	H07VVH6-F					
	H07VVH6-F	4G10	31,5x9,2	384,00	580	6.520,00
	H07VVH6-F	5G10	37,5x10,2	480,00	810	8.778,00
	H07VVH6-F					
	H07VVH6-F	4G16	36,5x10,8	614,00	905	8.413,00
	H07VVH6-F	5G16	43,4x11,1	768,00	1130	11.313,00
	H07VVH6-F					
	H07VVH6-F	4G25	41,5x13,5	960,00	1340	13.770,00
	H07VVH6-F	5G25	56,0x16,0	1.200,00	1730	24.246,00
	H07VVH6-F	4G35	50,5x14,8	1.344,00	1800	19.120,00
	H07VVH6-F	4G50	56,0x16,5	1.920,00	2520	29.610,00
	H07VVH6-F	4G70	63,0x18,0	2.688,00	3670	42.866,00
	H07VVH6-F	4G95	72,5x20,5	3.648,00	4550	61.482,00

H07VVH6-F

PVC Flachleitungen

Leiter: Kupferleiter blank feindrätig
Aderisolation: PVC Temperaturbereich -30 °C bis +70 °C
Mantel: PVC, schwarz Nennspannung 450/750 V



Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	H07VVH6-F - O	4x1,5	15,5x4,4	58,00	130	1.201,00
	H07VVH6-F - O	8x1,5	28,5x4,4	115,00	260	2.429,00
	H07VVH6-F - O	12x1,5	41,5x4,4	173,00	385	3.402,00


KYFLY

PVC Flachleitungen

Leiter: Kupferleiter blank feindrätig
Aderisolation: PVC Temperaturbereich -30 °C bis +70 °C
Mantel: PVC, schwarz Nennspannung 300/500 V

Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	KYFLY	5x4x0,5 Bd	37,2x7,2	96,00	402	auf Anfrage
	KYFLY	7x4x0,5 Bd	37,4x7,7	134,40	440	auf Anfrage
	KYFLY	8x7x0,5 Bd	68,6x11,7	268,80	1020	auf Anfrage
	KYFLY	6x7x1,5 Bd	auf Anfrage	677,00	1750	auf Anfrage
	KYFLY	28x0,5 Bd	auf Anfrage	134,40	440	7.746,00
	KYFLY	56x0,5 Bd	auf Anfrage	268,80	1020	17.527,00
	KYFLY	12x0,75	33,8x4,2	86,40	260	auf Anfrage
	KYFLY	18x0,75	50,2x4,2	130,00	438	auf Anfrage
	KYFLY	24x0,75	65,6x4,2	173,00	490	2.387,00
	KYFLY	4x4x1 Bd	28,7x9,5	154,00	380	2.125,00
	KYFLY	18x1	53,8x4,4	173,00	450	auf Anfrage
	KYFLY	24x1	70,4x4,4	230,40	590	auf Anfrage
	KYFLY	18x1,5	58x5,2	259,00	620	auf Anfrage

KYFLCY



PVC Flachleitungen geschirmt

Leiter: Kupferleiter blank feindrähtig

Aderisolation: PVC

Mantel: PVC, schwarz

Temperaturbereich

-30°C bis +70 °C

Nennspannung

450/750 V

Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	KYFLCY	5x0,5	auf Anfrage	60,00	100	auf Anfrage
	KYFLCY	20x0,5	auf Anfrage	175,00	439	3.702,00
	KYFLCY	56x0,5	auf Anfrage	455,00	1180	26.071,00
	KYFLCY-OZ	4x1	auf Anfrage	65,00	150	auf Anfrage
	KYFLCY	16x1	auf Anfrage	315,00	500	12.256,00
	KYFLCY-J	4x1,5	auf Anfrage	91,00	160	3.170,00
	KYFLCY-O	4x1,5	auf Anfrage	91,00	160	3.170,00
	KYFLCY-J	8x1,5	auf Anfrage	220,00	380	6.084,00
	KYFLCY-O	8x1,5	auf Anfrage	220,00	380	6.084,00
	KYFLCY-O	12x1,5	auf Anfrage	330,00	569	8.943,00
	KYFLCY-J	12x1,5	auf Anfrage	330,00	568	8.943,00
	KYFLCY-J	4x2,5	auf Anfrage	168,00	240	3.497,00
	KYFLCY-O	4x2,5	auf Anfrage	168,00	240	auf Anfrage
	KYFLCY-J	4x4	auf Anfrage	208,00	380	4.187,00
	KYFLCY-O	4x4	auf Anfrage	208,00	380	auf Anfrage
	KYFLCY-J	4x6	auf Anfrage	325,00	580	5.041,00
	KYFLCY-J	4x10	auf Anfrage	518,00	900	6.647,00
	KYFLCY-J	4x16	auf Anfrage	720,00	1280	8.948,00
	KYFLCY-J	4x25	auf Anfrage	1.040,00	1800	auf Anfrage
	KYFLCY-O	4x25	auf Anfrage	1.040,00	1800	auf Anfrage
	KYFLCY-J	7x3x1	auf Anfrage	275,00	755	auf Anfrage
	KYFLCY	3x25/16	auf Anfrage	958,00	1300	auf Anfrage

NGFLGöu

Neoprene Flachleitung

Leiter: Kupferleiter blank feinstdrätig, feindrätig
 Aderisolation: Gummi Temperaturbereich -35 °C bis +90 °C
 Mantel: Polychloropren, schwarz Nennspannung 300/500 V




Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	NGFLGöu-J	4x1,5	17,5x6,2	58,00	160	2.894,00
	NGFLGöu-J	5x1,5	21,5x6,2	72,00	240	3.733,00
	NGFLGöu-J	7x1,5	29,0x6,2	101,00	280	4.774,00
	NGFLGöu-J	8x1,5	31,5x6,2	115,00	310	5.486,00
	NGFLGöu-J	10x1,5	47,0x6,5	144,00	430	7.681,00
	NGFLGöu-J	12x1,5	47,0x6,5	173,00	510	8.504,00
	NGFLGöu-J	24x1,5	55,0x12,5	346,00	1050	23.744,00
	NGFLGöu-J					
	NGFLGöu-J	4x2,5	21,0x7,5	96,00	270	3.847,00
	NGFLGöu-J	5x2,5	27,0x7,5	120,00	330	4.967,00
	NGFLGöu-J	7x2,5	35,0x7,5	168,00	460	6.725,00
	NGFLGöu-J	8x2,5	39,0x8,0	192,00	520	7.443,00
	NGFLGöu-J	10x2,5	48,0x8,0	240,00	620	8.559,00
	NGFLGöu-J	12x2,5	56,0x8,0	288,00	830	10.498,00
	NGFLGöu-J	24x2,5	71,0x16,0	576,00	1730	29.210,00
	NGFLGöu-J					
	NGFLGöu-J	4x4	26,0x9,0	154,00	400	6.028,00
	NGFLGöu-J	5x4	32,0x9,0	192,00	540	8.511,00
	NGFLGöu-J	7x4	42,0x9,0	269,00	680	11.008,00
	NGFLGöu-J					
	NGFLGöu-J	4x6	29,0x9,5	230,00	500	7.567,00
	NGFLGöu-J	5x6	35,0x11,0	288,00	670	10.009,00
	NGFLGöu-J	7x6	38,0x13,0	403,20	860	14.590,00
	NGFLGöu-J					
	NGFLGöu-J	4x10	32,0x13,0	384,00	760	10.409,00
	NGFLGöu-J	7x10	33,0x13,0	672,00	1320	25.549,00
	NGFLGöu-J					
	NGFLGöu-J	4x16	37,5x13,0	614,00	1100	16.254,00
	NGFLGöu-J	5x16	50,0x13,0	768,00	1450	22.369,00
	NGFLGöu-J	7x16	70,9x13,0	1.075,00	1970	34.908,00
	NGFLGöu-J					
	NGFLGöu-J	4x25	47,0x16,0	960,00	1580	24.184,00
	NGFLGöu-J	5x25	60,0x16,0	1.200,00	2200	34.722,00
	NGFLGöu-J	7x25	80,0x16,0	1.680,00	2810	41.174,00
	NGFLGöu-J					
	NGFLGöu-J	4x35	52,0x17,0	1.344,00	2150	32.303,00
	NGFLGöu-J	7x35	88,0x17,0	2.352,00	3830	62.209,00
	NGFLGöu-J					
	NGFLGöu-J	4x50	63,0x19,0	1.920,00	2960	43.291,00
	NGFLGöu-J	4x70	71,0x22,0	2.688,00	4000	56.815,00
	NGFLGöu-J	4x95	80,0x25,0	3.648,00	5470	85.171,00
	NGFLGöu-J	4x120	86,0x28,0	4.608,00	6400	98.240,00

NGFLGöu

Neoprene Flachleitung

Leiter: Kupferleiter blank feinstdrähtig, feindrähtig
 Aderisolation: Gummi Temperaturbereich -35 °C bis +90 °C
 Mantel: Polychloropren, schwarz Nennspannung 300/500 V



Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	NGFLGöu-J	12x1 (C) auf Anfrage		230,00	653	21.474,00
	NGFLGöu-J	4x1,5 (C)	19,0x6,4	93,00	250	8.038,00
	NGFLGöu-J	8x1,5 (C)	37,0x7,3	186,00	510	16.152,00
	NGFLGöu-J	12x1,5 (C)	56,0x8,4	278,00	820	21.152,00
	NGFLGöu-J	4x(2x1)(C) auf Anfrage		246,00	663	12.908,00
	NGFLGöu-J	6x(2x2,5)(C) auf Anfrage		698,00	1800	42.302,00

GFLCGöu-J

Neoprene Flachleitung, geschirmt


Leiter: Kupferleiter blank feinstdrähtig, feindrähtig
 Aderisolation: Gummi Temperaturbereich -35 °C bis +90 °C
 Mantel: Polychloropren, schwarz Nennspannung 300/500 V

Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	GFLCGöu	4x1,5	17,5x6,2	115,00	224	8.038,00
	GFLCGöu	8x1,5	31,50x6,2	231,00	650	16.152,00
	GFLCGöu	10x1,5	40,0x6,5	276,00	790	18.652,00
	GFLCGöu	12x1,5	47,0x6,5	364,00	970	21.152,00
	GFLCGöu	4x2,5	21,0x7,5	168,00	420	11.082,00
	GFLCGöu	6x2,5	35,5x8,5	270,00	610	12.619,00
	GFLCGöu	12x2,5	53,5x8,0	575,00	1630	28.970,00
	GFLCGöu	4x4	26,0x9,0	241,00	510	11.443,00
	GFLCGöu	4x6	33,0x9,5	358,00	590	12.680,00
	GFLCGöu	4x10	33,0x11	538,00	830	16.157,00
	GFLCGöu	4x16	38x13	805,00	1090	20.114,00
	GFLCGöu	4x2x1 auf Anfrage		181,00	660	21.474,00

NGRDGöu

Neoprene Rundleitung Rondoflex

Leiter: Kupferleiter verzinkt feinstdrähtig,
 Aderisolation: Gummi Temperaturbereich -25 °C bis +90 °C
 Mantel: Polychloropren, schwarz Nennspannung 0,6/1 kV




Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	NGRDGöu-O	1x25	8,0	240,00	386	3.416,00
	NGRDGöu-O	1x35	8,1	336,00	493	4.277,00
	NGRDGöu-O	1x50	9,6	480,00	670	5.635,00
	NGRDGöu-O	1x70	11,2	672,00	900	7.321,00
	NGRDGöu-O	1x95	13,1	912,00	140	9.376,00
	NGRDGöu-O	1x120	14,7	1.152,00	1430	11.059,00
	NGRDGöu-O	1x150	16,5	1.440,00	1740	14.813,00
	NGRDGöu-O	1x185	17,9	1.776,00	2150	17.506,00
	NGRDGöu-O	3x4	15,8	115,00	400	3.322,00
	NGRDGöu-O	3x6	17,0	173,00	490	4.206,00
	NGRDGöu-O	3x10	20,9	288,00	750	5.853,00
	NGRDGöu-O	3x16	24,3	461,00	1050	7.949,00
	NGRDGöu-O	3x25	28,7	720,00	1530	11.763,00
	NGRDGöu-O	3x35	32,7	1.008,00	2020	15.785,00
	NGRDGöu-O	3x50	38,4	1.440,00	2820	21.437,00
	NGRDGöu-J	4x4	18,8	154,00	459	3.583,00
	NGRDGöu-J	5x4	20,1	192,00	540	4.550,00
	NGRDGöu-J	4x6	20,4	230,00	570	4.615,00
	NGRDGöu-J	5x6	22,6	288,00	720	6.225,00
	NGRDGöu-J	4x10	24,5	384,00	890	6.332,00
	NGRDGöu-J	5x10	26,3	480,00	1050	9.136,00
	NGRDGöu-J	4x16	30,0	614,00	1330	9.194,00
	NGRDGöu-J	5x16	32,3	768,00	1580	12.345,00
	NGRDGöu-J	4x25	35,2	960,00	1950	13.528,00
	NGRDGöu-J	5x25	37,3	1.200,00	2320	21.139,00
	NGRDGöu-J	4x35	38,2	1.344,00	2450	18.153,00
	NGRDGöu-J	4x50	44,8	1.920,00	3450	24.653,00
	NGRDGöu-J	12x1,5	20,8	173,00	600	7.362,00
	NGRDGöu-J	18x1,5	24,4	259,00	840	11.299,00
	NGRDGöu-J	24x1,5	29,3	346,00	1160	12.548,00
	NGRDGöu-J	30x1,5	30,6	432,00	1300	13.771,00
	NGRDGöu-J	36x1,5	32,9	518,00	1510	17.272,00
	NGRDGöu-J	12x2,5	23,9	288,00	840	10.608,00
	NGRDGöu-J	18x2,5	29,5	432,00	1240	14.354,00
	NGRDGöu-J	24x2,5	33,7	576,00	1640	19.498,00
	NGRDGöu-J	30x2,5	35,3	720,00	1850	20.657,00
	NGRDGöu-J	36x2,5	38,4	864,00	2210	25.906,00

NGRDGöu (C)

Neoprene Rundleitung Rondoflex, geschirmt

Leiter: Kupferleiter verzinkt feinstdrähtig,
Aderisolation: Gummi Temperaturbereich -25°C bis +90 °C
Mantel: Polychloropren, schwarz Nennspannung 0,6/1 kV



Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	NGRDGöu-O (C)	12x1 (C)	23,5	239,00	755	23.678,00
	NGRDGöu-O (C)	18x1 (C)	28,4	346,00	1100	35.519,00
	NGRDGöu-O (C)	24x1 (C)	33,2	478,00	1510	45.634,00
	NGRDGöu-O (C)	30x1 (C)	33,3	585,00	1660	52.749,00
	NGRDGöu-O (C)	36x1 (C)	36,2	717,00	1960	63.300,00
	NGRDGöu-O (C)	6x2x1 (C)	32,1	427,00	1260	26.046,00
	NGRDGöu-O (C)	9x2x1 (C)	40,2	641,00	2030	39.070,00
	NGRDGöu-O (C)	19x2,5+5x1(C)	31,0	556,00	1650	20.960,00
	NGRDGöu-O (C)	25x2,5+5x1(C)	33,0	700,00	1920	24.311,00

PVC Energieschlepp

PVC Schleppketten Steuerleitungen

Leiter: Kupferleiter blank feinstdrähtig,

Aderisolation: PVC


Temperaturbereich

-5°C bis +90 °C

Mantel: PVC; grau

Nennspannung

300 /500 V




Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	PVC ES	2x0,50	5,3	9,60	40	746,00
	PVC ES	3x0,50	5,6	14,40	48	854,00
	PVC ES	4x0,50	6,4	19,20	58	1.267,00
	PVC ES	5x0,50	7,0	24,00	67	1.396,00
	PVC ES	7x0,50	8,3	33,60	88	1.858,00
	PVC ES	12x0,50	10,0	58,00	136	2.888,00
	PVC ES	18x0,50	11,7	86,40	195	3.457,00
	PVC ES	24x0,50	17,0	115,20		auf Anfrage
	PVC ES	25x0,50	13,7	120,00	274	5.605,00
	PVC ES	30x0,50	15,0	144,00	315	auf Anfrage
	PVC ES	50x0,50	19,2	240,00	515	auf Anfrage
	PVC ES					
	PVC ES	2x0,75	5,9	14,40	56	827,00
	PVC ES	3x0,75	6,2	21,60	74	993,00
	PVC ES	4x0,75	7,8	28,80	99	1.175,00
	PVC ES	5x0,75	9,3	36,00	118	1.337,00
	PVC ES	7x0,75	11,2	50,00	164	2.175,00
	PVC ES	12x0,75	11,9	86,00	249	3.393,00
	PVC ES	18x0,75	13,2	130,00	354	4.230,00
	PVC ES	25x0,75	15,9	180,00	495	5.943,00
	PVC ES	34x0,75	16,6	245,00	550	auf Anfrage
	PVC ES					
	PVC ES	2x1	7,1	19,20	64	902,00
	PVC ES	3x1	7,4	29,00	82	1.069,00
	PVC ES	4x1	8,1	38,40	110	1.326,00
	PVC ES	5x1	9,3	48,00	136	1.745,00
	PVC ES	7x1	11,1	67,00	190	2.431,00
	PVC ES	12x1	12,8	115,00	291	3.876,00
	PVC ES	14x1	13,6	134,00	327	4.080,00
	PVC ES	18x1	15,2	173,00	418	4.746,00
	PVC ES	25x1	18,3	240,00	597	7.178,00
	PVC ES	34x1	21,3	326,00	770	8.670,00
	PVC ES	41x1	21,2	394,00	712	auf Anfrage
	PVC ES	50x1	24,8	480,00	1090	12.369,00
	PVC ES	65x1	28,4	856,00	1398	auf Anfrage

PVC Energieschlepp

PVC Schleppketten Steuerleitungen

Leiter: Kupferleiter blank feinstdrähtig,
 Aderisolation: PVC Temperaturbereich -5°C bis +90 °C
 Mantel: PVC; grau Nennspannung 300 /500 V



Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	PVC-ES	2x1,5	7,5	29,00	90	1.299,00
	PVC-ES	3x1,5	7,9	43,00	115	1.359,00
	PVC-ES	4x1,5	8,8	58,00	145	1.632,00
	PVC-ES	5x1,5	9,9	72,00	178	1.933,00
	PVC-ES	7x1,5	11,8	101,00	270	3.173,00
	PVC-ES	12x1,5	13,6	173,00	388	4.757,00
	PVC-ES	14x1,5	14,2	201,60	457	5.164,00
	PVC-ES	16x1,5	15,2	230,00	381	auf Anfrage
	PVC-ES	18x1,5	16,2	259,00	587	6.469,00
	PVC-ES	25x1,5	19,9	360,00	798	9.106,00
	PVC-ES	34x1,5	22,7	490,00	1080	13.299,00
	PVC-ES	50x1,5	26,5	720,00	1515	18.222,00
	PVC-ES	3x2,5	10,0	72,00	158	2.293,00
	PVC-ES	4x2,5	10,0	96,00	197	2.631,00
	PVC-ES	5x2,5	12,2	120,00	265	4.006,00
	PVC-ES	7x2,5	15,1	168,00	355	5.069,00
	PVC-ES	12x2,5	17,6	288,00	568	8.324,00
	PVC-ES	3x4	11,2	120,00	214	Auf Anfrage
	PVC-ES	4x4	13,7	160,00	266	auf Anfrage
	PVC-ES	5x4	13,7	200,00	325	auf Anfrage
	PVC-ES	4x6	16,8	230,00	390	12.015,00
	PVC-ES	4x10	20,6	384,00	650	17.077,00
	PVC-ES	5x10	20,3	480,00	785	auf Anfrage
	PVC-ES	4x16	21,2	615,00	922	15.099,00

PVC Energieschlepp geschirmt

PVC Schleppketten Steuerleitungen geschirmt

Leiter: Kupferleiter blank feinstdrätig,
 Aderisolation: PVC Temperaturbereich -5°C bis +90 °C
 Mantel: PVC; grau Nennspannung 300 /500 V




Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	PVC-ES -CY	3x0,14	4,8	14,10	37	auf Anfrage
	PVC-ES -CY	5x0,14	5,5	18,30	47	auf Anfrage
	PVC-ES -CY	7x0,14	6,8	27,60	70	auf Anfrage
	PVC-ES -CY	10x0,14	8,0	39,30	90	auf Anfrage
	PVC-ES -CY	25x0,14	10,4	68,40	163	auf Anfrage
	PVC-ES -CY	2x0,25	a.A.	17,50	40	auf Anfrage
	PVC-ES -CY	3x0,25	a.A.	20,50	47	auf Anfrage
	PVC-ES -CY	4x0,25	a.A.	24,00	54	2.454,00
	PVC-ES -CY	5x0,25	a.A.	27,00	72	auf Anfrage
	PVC-ES -CY	7x0,25	a.A.	34,00	90	auf Anfrage
	PVC-ES -CY	18x0,25	a.A.	78,40	167	auf Anfrage
	PVC-ES -CY	4x0,34	6,7	35,70	81	auf Anfrage
	PVC-ES -CY	7x0,34	7,1	39,00	117	auf Anfrage
	PVC-ES -CY	10x0,34	10,0	67,40	155	auf Anfrage
	PVC-ES -CY	14x0,34	10,1	85,30	194	auf Anfrage
	PVC-ES -CY	18x0,34	11,0	99,70	225	auf Anfrage
	PVC-ES -CY	2x0,50	7,5	38,90	90	1.820,00
	PVC-ES -CY	3x0,50	7,8	43,40	112	1.992,00
	PVC-ES -CY	4x0,50	8,2	64,00	135	2.449,00
	PVC-ES -CY	5x0,50	9,3	72,00	165	2.691,00
	PVC-ES -CY	7x0,50	10,7	78,00	216	3.625,00
	PVC-ES -CY	12x0,50	12,4	128,00	270	5.246,00
	PVC-ES -CY	18x0,50	14,1	171,00	441	6.589,00
	PVC-ES -CY	2x0,75	8,1	53,00	104	2.014,00
	PVC-ES -CY	3x0,75	8,4	78,00	127	2.224,00
	PVC-ES -CY	4x0,75	9,4	80,00	183	2.628,00
	PVC-ES -CY	5x0,75	10,3	88,00	195	2.827,00
	PVC-ES -CY	7x0,75	12,1	98,00	265	3.819,00
	PVC-ES -CY	12x0,75	13,6	168,00	363	5.585,00
	PVC-ES -CY	18x0,75	15,6	228,00	542	7.035,00
	PVC-ES -CY	25x0,75	18,6	343,00	909	9.280,00

PVC Energieschlepp geschirmt

PVC Schleppketten Steuerleitungen geschirmt

Leiter: Kupferleiter blank feinstdrätig,
 Aderisolation: PVC Temperaturbereich -5°C bis +90 °C
 Mantel: PVC; grau Nennspannung 300 /500 V



Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	PVC-ES -CY	2x1	9,9	65,00	113	2.592,00
	PVC-ES -CY	3x1	10,2	73,00	140	2.879,00
	PVC-ES -CY	4x1	10,9	78,00	190	3.334,00
	PVC-ES -CY	5x1	11,7	92,00	270	3.773,00
	PVC-ES -CY	7x1	13,5	137,00	305	5.082,00
	PVC-ES -CY	12x1	15,2	253,00	470	7.710,00
	PVC-ES -CY	18x1	17,6	296,00	620	9.796,00
	PVC-ES -CY	25x1	20,6	426,00	825	12.885,00
	PVC-ES -CY	34x1	23,5	596,00	1040	15.824,00
	PVC-ES -CY	41x1		687,00	1240	18.314,00
	PVC-ES -CY	50x1	27,9	778,00	1430	23.525,00
	PVC-ES -CY	65x1		942,00	1810	31.097,00
	PVC-ES -CY	2x1,5	10,3	74,00	165	2.965,00
	PVC-ES -CY	3x1,5	10,7	96,00	202	3.415,00
	PVC-ES -CY	4x1,5	11,4	102,00	240	3.937,00
	PVC-ES -CY	5x1,5	12,3	127,00	280	4.484,00
	PVC-ES -CY	7x1,5	14,2	183,00	396	6.146,00
	PVC-ES -CY	12x1,5	16,0	179,00	585	9.147,00
	PVC-ES -CY	18x1,5	20,0	420,00	830	12.266,00
	PVC-ES -CY	25x1,5	22,8	590,00	1140	16.428,00
	PVC-ES -CY	3x2,5	9,5	72,00	145	auf Anfrage
	PVC-ES -CY	4x2,5	11,8	161,00	247	auf Anfrage
	PVC-ES -CY	5x2,5	13,2	194,00	307	auf Anfrage
	PVC-ES -CY	7x2,5	15,8	262,00	418	auf Anfrage
	PVC-ES -CY	4x4	13,7	238,00	360	3.262,00
	PVC-ES -CY	4x6	16,1	318,00	514	auf Anfrage
	PVC-ES -CY	4x10	20,2	521,00	824	auf Anfrage
	PVC-ES -CY	4x16	23,2	780,00	1207	18.968,00


PUR Energieschlepp

PUR Schleppketten Steuerleitungen

Leiter: Kupferleiter blank feinstdrähtig,

Aderisolation: Temperaturbereich -40 °C bis +90 °C

Mantel: PUR; grau Nennspannung 300 /500 V



Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	PUR ES	3x0,50	5,9	14,00	40	auf Anfrage
	PUR ES	5x0,50	7,3	24,00	62	auf Anfrage
	PUR ES	2x0,75	7,1	14,40	49	1.559,00
	PUR ES	3x0,75	7,4	21,60	74	1.646,00
	PUR ES	4x0,75	8,0	28,80	99	1.866,00
	PUR ES	5x0,75	8,6	36,00	118	2.173,00
	PUR ES	7x0,75	10,1	50,40	164	3.047,00
	PUR ES	12x0,75	12,4	86,40	249	4.453,00
	PUR ES	18x0,75	14,4	129,60	354	5.870,00
	PUR ES	25x0,75	16,7	180,00	695	8.257,00
	PUR ES	3x1	8,2	28,80	82	1.800,00
	PUR ES	4x1	8,9	38,40	110	2.071,00
	PUR ES	5x1	9,7	48,00	136	2.735,00
	PUR ES	7x1	12,3	67,20	190	3.528,00
	PUR ES	8x1	12,1	77,00	218	auf Anfrage
	PUR ES	12x1	14,0	115,20	291	5.011,00
	PUR ES	18x1	16,4	172,80	418	6.672,00
	PUR ES	25x1	19,1	240,00	597	9.285,00
	PUR ES	50x1	22,9	480,00	822	auf Anfrage
	PUR ES	3x1,5	8,7	43,20	115	2.045,00
	PUR ES	4x1,5	9,4	57,60	145	2.556,00
	PUR ES	5x1,5	10,3	72,00	178	3.170,00
	PUR ES	7x1,5	13,0	100,80	270	4.090,00
	PUR ES	12x1,5	14,8	172,80	388	5.911,00
	PUR ES	18x1,5	17,4	259,20	587	8.012,00
	PUR ES	25x1,5	21,1	360,00	798	11.504,00
	PUR ES	42x1,5	23,6	629,00	954	auf Anfrage

PUR Energieschlepp

PUR Schleppketten Steuerleitungen

Leiter: Kupferleiter blank feinstdrähtig,

Aderisolation: Temperaturbereich -40 °C bis +90 °C

Mantel: PUR; grau Nennspannung 300 /500 V



Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	PUR ES	3x2,5	11,2	72,00	158	3.298,00
	PUR ES	4x2,5	12,1	96,00	197	4.510,00
	PUR ES	5x2,5	13,2	120,00	265	5.317,00
	PUR ES	7x2,5	14,2	168,00	286	auf Anfrage
	PUR ES	12x2,5	17,0	288,00	526	auf Anfrage
	PUR ES	25x2,5	24,3	600,00	982	auf Anfrage
	PUR ES	4x4	12,3	160,00	252	auf Anfrage
	PUR ES	7x4	15,6	269,00	550	auf Anfrage
	PUR ES	5x6	16,0	288,00	580	auf Anfrage
	PUR ES	4x16	23,8	614,00	1063	20.218,00
	PUR ES	4x25	29,4	960,00	1590	auf Anfrage
	PUR ES	4x35	32,8	1.344,00	2200	auf Anfrage
	PUR ES	4x50	38,9	1.920,00	2400	auf Anfrage

PUR Energieschlepp geschirmt

PUR Schleppketten Steuerleitungen geschirmt

Leiter: Kupferleiter blank feinstdrätig,

Aderisolation: Temperaturbereich -40 °C bis +90 °C

Mantel: PUR; grau Nennspannung 300 /500 V



Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	PUR ES C11Y	4x0,14	5,1	15,50	40	auf Anfrage
	PUR ES C11Y	10x0,14	8,0	40,00	87	auf Anfrage
	PUR ES C11Y	4x0,25	6,1	21,30	52	auf Anfrage
	PUR ES C11Y	14x0,25	9,1	64,20	136	auf Anfrage
	PUR ES C11Y	25x0,25	12,0	101,00	213	auf Anfrage
	PUR ES C11Y	4x0,34	6,7	35,70	77	auf Anfrage
	PUR ES C11Y	5x0,34	7,1	39,10	83	auf Anfrage
	PUR ES C11Y	7x0,34	8,3	52,70	109	auf Anfrage
	PUR ES C11Y	10x0,34	10,0	67,40		auf Anfrage
	PUR ES C11Y	3x0,50	7,8		60	4.848,00
	PUR ES C11Y	4x0,50	7,9	46,00	94	auf Anfrage
	PUR ES C11Y	12x0,50	11,0	97,00	190	auf Anfrage
	PUR ES C11Y	2x0,75	8,1	33,00	104	2.689,00
	PUR ES C11Y	3x0,75	8,4	52,00	127	3.144,00
	PUR ES C11Y	4x0,75	9,4	62,00	183	3.502,00
	PUR ES C11Y	5x0,75	10,3	74,00	195	3.835,00
	PUR ES C11Y	7x0,75	12,1	95,00	265	5.108,00
	PUR ES C11Y	12x0,75	13,6	157,00	363	6.775,00
	PUR ES C11Y	18x0,75	15,6		545	9.024,00
	PUR ES C11Y	25x0,75	18,6	281,00	909	11.734,00
	PUR ES C11Y	2x1	9,9		113	2.659,00
	PUR ES C11Y	3x1	10,2	63,00	140	3.605,00
	PUR ES C11Y	4x1	10,9	77,00	190	4.116,00
	PUR ES C11Y	5x1	11,7	88,00	270	4.525,00
	PUR ES C11Y	7x1	13,5	134,00	305	5.905,00
	PUR ES C11Y	12x1	15,2	194,00	470	7.439,00
	PUR ES C11Y	18x1	17,6		620	10.047,00
	PUR ES C11Y	25x1	20,6	349,00	825	12.910,00


PUR Energieschlepp geschirmt

PUR Schleppketten Steuerleitungen geschirmt

Leiter: Kupferleiter blank feinstdrätig,

Aderisolation: Temperaturbereich -40 °C bis +90 °C

Mantel: PUR; grau Nennspannung 300 /500 V



Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	PUR ES C11Y	2x1,5	10,3	51,00	165	3.119,00
	PUR ES C11Y	3x1,5	10,7	79,00	202	4.029,00
	PUR ES C11Y	4x1,5	11,4	98,00	240	4.576,00
	PUR ES C11Y	5x1,5	12,3	116,00	280	5.036,00
	PUR ES C11Y	7x1,5	14,2	168,00	396	6.442,00
	PUR ES C11Y	12x1,5	16,0	253,00	585	8.999,00
	PUR ES C11Y	18x1,5	20,0	360,00	830	12.925,00
	PUR ES C11Y	25x1,5	22,8	476,00	1140	16.182,00
	PUR ES C11Y	36x1,5	23,6	655,00	1066	
	PUR ES C11Y	3x2,5	12,8	119,00	140	5.573,00
	PUR ES C11Y	4x2,5	13,7	164,00	180	6.519,00
	PUR ES C11Y	5x2,5	14,8	192,00	220	7.133,00
	PUR ES C11Y	4x6	16,1	318,00	499	auf Anfrage
	PUR ES C11Y	5x6	23,0	441,00	800	auf Anfrage
	PUR ES C11Y	4x16	28,3	840,00	1386	auf Anfrage

Energieschlepp Servo


Im Bereich der
Servo- und Geberleitungen
haben wir diverse Versionen
in PVC und PUR ab Lager

Bitte fragen Sie uns an.

(N)YY 400 Hz

400 Hz Kabel zur festen Verlegung

Leiter: rund mehrdräftig
Aderisolation: PVC Temperaturbereich +5°C bis +50 °C
Mantel: PVC, schwarz Nennspannung 0,6/1 kv



Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	(N)YY 400 Hz	7x25 rm	33,5	1.680,00	2700	auf Anfrage
	(N)YY 400 Hz	7x35 rm	37,0	2.352,00	3550	auf Anfrage

(N)2X2YC2Y 400 Hz

400 Hz Kabel zur festen Verlegung, geschirmt, halogenfrei

Leiter: rund mehrdräftig
Aderisolation: PE Temperaturbereich +5°C bis +50 °C
Mantel: HDPE Nennspannung 0,6/1 kv

Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	(N)2X2YC2Y 400 Hz	7x35rm/35	39,0	3.658,00	3095	auf Anfrage

(N)2XH 400 Hz

400 Hz Kabel zur festen Verlegung, halogenfrei

Leiter: rund mehrdräftig
Aderisolation: VPE Temperaturbereich +5°C bis +50 °C
Mantel: Polymer Nennspannung 0,6/1 kv

Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	(N)2XH 400 Hz	7 x 35	39,0	3.658,00	3095	auf Anfrage

400 hz Trommelbar

400 Hz Kabel für trommelbare Anwendungen

Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	400 Hz Tr	7x35+6x3x1				auf Anfrage
	400 Hz Tr	7x35+6x4x1				auf Anfrage

(H)07RN-F

Gummi Anschlußleitung

Leiter:
Aderisolation: Gummi Temperaturbereich -30°C bis +60 °C
Mantel: Gummi, schwarz Nennspannung 450/750 V

Art.- Nr.	Bezeichnung	Aderzahl/ Querschnitt	Außen Ø ca. mm	Cu.-Zahl kg / km	Gewicht ca. kg / km	Cu Basis 150 € / km
	(H)07RN-F	7x35				auf Anfrage